




**ПРОФНАСТИЛ С8**  
 Монтажная ширина: 1 150 мм  
 Общая ширина: 1 185 мм  
 Толщина проката: 0,30 – 0,50 мм



**ПРОФНАСТИЛ С20**  
 Монтажная ширина: 1085  
 Общая ширина: 1150  
 Толщина проката: 0,45 – 0,70 мм




**ПРОФНАСТИЛ СТ15х904 мм**  
 Монтажная ширина: 904 мм  
 Общая ширина: 936 мм  
 Толщина проката: 0,30 – 0,45 мм



**ПРОФНАСТИЛ НС21**  
 Монтажная ширина: 1 000 мм  
 Общая ширина: 1 070 мм  
 Толщина проката: 0,45 – 0,70 мм




**ПРОФНАСТИЛ СТ15**  
 Монтажная ширина: 1 130 мм  
 Общая ширина: 1 168 мм  
 Толщина проката: 0,30 – 0,45 мм



**ПРОФНАСТИЛ НС35**  
 Монтажная ширина: 1 040 мм  
 Общая ширина: 1 115 мм  
 Толщина проката: 0,50 – 0,80 мм




**ПРОФНАСТИЛ С15**  
 Монтажная ширина: 1 134 мм  
 Общая ширина: 1 180 мм  
 Толщина проката: 0,30 – 0,50 мм

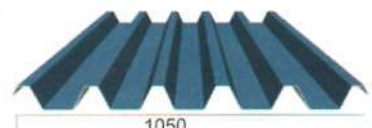


**ПРОФНАСТИЛ НС44**  
 Монтажная ширина: 1000  
 Общая ширина: 1050  
 Толщина проката: 0,50 – 0,80 мм



**ПРОФНАСТИЛ С16х800 мм**  
 Монтажная ширина: 800 мм  
 Общая ширина: 840 мм  
 Толщина проката: 0,30 – 0,50 мм




**ПРОФНАСТИЛ Н57**  
 Монтажная ширина: 850 мм  
 Общая ширина: 900 мм  
 Толщина проката: 0,55 – 0,80 мм




**ПРОФНАСТИЛ С16**  
 Монтажная ширина: 1 000 мм  
 Общая ширина: 1 050 мм  
 Толщина проката: 0,30 – 0,50 мм



**ПРОФНАСТИЛ Н75**  
 Монтажная ширина: 750 мм  
 Общая ширина: 800 мм  
 Толщина проката: 0,70 – 1,00 мм

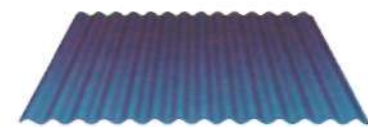

**МЕТАЛЛОШИФЕР С19**  
 Монтажная ширина: 1 040 мм  
 Общая ширина: 1 135 мм  
 Толщина проката: 0,45 – 0,70 мм



Для настила кровли, установки несъёмной опалубки, в качестве межэтажных перекрытий применяют профнастил с маркировкой буквой Н.

Для настила кровли и стеновых ограждений применяют профнастил с маркировкой буквами СН. Для стеновых ограждений и перегородок используют профнастил с маркировкой буквой С.

**СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА** (Глянцевые)

RAL 3005	RAL 5002	RAL 9002
RAL 3009	RAL 5005	RAL 9003
RAL 3011	RAL 5018	RAL 1014
RAL 8017	RAL 6005	RAL 1015
RAL 7024	RAL 7004	

Производим на заказ и отгружаем со склада профнастил оцинкованный и оцинкованный с полимерным покрытием.

Применение профнастила в качестве кровли обуславливает использование доборных элементов, которые предохраняют фасады от прямого попадания дождевой воды, что продлевает срок их службы.